


陶瓷真空开关管 TJ-1.14/200

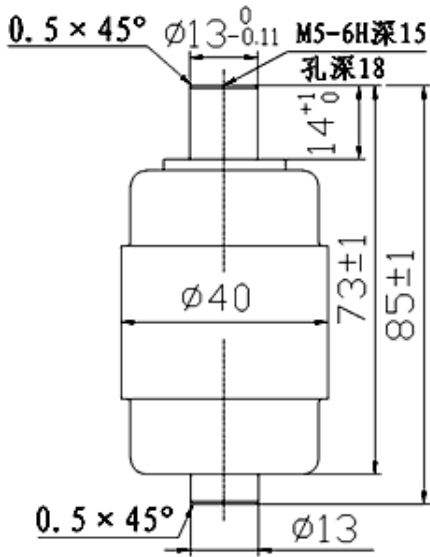

型 号		TJ-1.14/200
额定电压 (kV)		1.14
额定电流 (A)		200
额定接通电流 (kA/次)		2/50
额定分断电流 (kA/次)		1.6/50
极限分断电流 (kA/次)		4/3
额定短时耐受电流 (kA/秒)		1.6/10
额定电流开断次数 (AC-4)		6X10 ⁴
短时 (1分钟) 工频耐受电压 (kV)		10
雷电冲击峰值耐压 (kV)		
触头自闭力下的 回路电阻 (μΩ)		120
机械寿命 (次数)		1 × 10 ⁶
触头自闭力 (N)		30 ± 5
触头最大开距 (mm)		3
触头额定开距时的反力 (N)		65 ± 10
触头电磨损允许厚度 (mm)		1
开关管最大质量 (kg)		0.25
储存期 (年)		10
机 械 参 数	机械参数 触头额定开距 (mm)	2 ± 0.2
	触头超行程 (mm)	1 ± 0.2
	平均分闸速度 (m/s)	0.3 ~ 0.5
	平均合闸速度 (m/s)	0.05 ~ 0.15
	额定触头压力 (N)	90
	触头合闸弹跳时间 (ms)	3
三相同期性 (ms)		1